

Konfigurierung UniSignal FA

Absender

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Kretschmer Informationselektronik GmbH

Rhinstraße 7/9

D-12307 Berlin

Bitte Telefonnummer für Rückfragen angeben!

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

- Die **Funk-Textanzeige UniSignal FA** eignet sich zur Anzeige von zwei (werkseitig oder durch den Nutzer) individuell beschriftbaren, weiß hinterleuchteten Textfeldern, die bei Bedarf auch zu einem gemeinsamen Feld (235 x 123 mm) zusammengelegt werden können. Die Textfelder können funkgesteuert unabhängig voneinander dauernd, für 30 Sekunden oder für drei Minuten eingeschaltet und ausgeschaltet werden. Sie können einzeln, gemeinsam oder im Wechsel geschaltet werden. Die erste Konfigurierung Ihrer Funk-Textanzeige erfolgt kostenlos vor der Auslieferung entsprechend dem ausgefüllten Formular.

Bezeichnung *	<input type="checkbox"/> gemäß beigefügter Datei
TEXT 1	<input type="checkbox"/> gemäß beigefügter Datei
TEXT 2	<input type="checkbox"/> gemäß beigefügter Datei

*) entfällt bei UniSignal FA 102

Beschriftung **	Schriftfarbe (z.B. rot)	Hintergrundfarbe (z.B. weiß)
Bezeichnung		
TEXT 1		
TEXT 2		

**) Standardschriftart Arial oder Arial Narrow

Programmierung der Ausleuchtung

<input type="checkbox"/> TEXT 1 und TEXT 2 leuchten unabhängig (z.B. 2 Sender, 1 Sender mit 2 Kanälen)			
TEXT 1	<input type="checkbox"/> Ein/ Aus	<input type="checkbox"/> 30 Sekunden	<input type="checkbox"/> 3 Minuten
TEXT 2	<input type="checkbox"/> Ein/ Aus	<input type="checkbox"/> 30 Sekunden	<input type="checkbox"/> 3 Minuten
<input type="checkbox"/> TEXT 1 und TEXT 2 leuchten im Wechsel			
TEXT 1	<input type="checkbox"/> Ein/ Aus	<input type="checkbox"/> 30 Sekunden	<input type="checkbox"/> 3 Minuten
TEXT 2	<input type="checkbox"/> Immer	<input type="checkbox"/> Nachtabstaltung	
<input type="checkbox"/> TEXT 1 und TEXT 2 leuchten gleichzeitig			
TEXT 1/2	<input type="checkbox"/> Ein/ Aus	<input type="checkbox"/> 30 Sekunden	<input type="checkbox"/> 3 Minuten

Ein/ Aus bei Ein-Tasten-Bedienung wird beim ersten Senden eingeschaltet und beim zweiten Senden ausgeschaltet.

Ein/ Aus bei Zwei-Tasten-Bedienung wird mit Sendertaste 1 eingeschaltet und mit Sendertaste 2 ausgeschaltet (nur maximal 2 Funksender programmierbar).

Funksender UniSignal



Funk-Aufruftaster (ein Kanal), flexibel einsetzbar, einfache Montage


(Bestell-Nr. P20453010), z.B. eine Raumnummer wird für 30 Sekunden erleuchtet „Bitte R.101“

Funk-Handsender (mit 3 Kanälen)

(Bestell-Nr. P20453030)

z.B. Zwei-Tasten-Bedienung Taste 1 zum Wechsel auf TEXT 1 „BESETZT“ und Taste 2 zum Wechsel auf TEXT 2 „FREI“. Mit unterer Taste 3 (EIN/AUS) erfolgt die Nachtabstaltung beider Textanzeigen.

Beschriftungsbeispiele

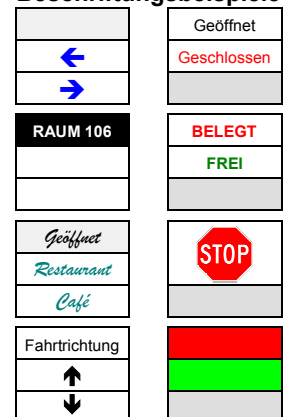

x

Datum _____ Unterschrift _____

Fax 030 - 746 50 19

Bitte schriftlich per Post oder Fax senden!