

Die UniSignal Funk-Aufrufanlage

Die erweiterbare Aufrufanlage für kleine und mittlere Servicebereiche




Mit der **UniSignal Funk-Aufrufanlage** muss niemand mehr aufstehen, um Wartende aufzurufen. Aus maximal drei Gruppen mit beliebig vielen Mitarbeitern oder zentral kann für jede Gruppe ein individueller Aufrufertext in beliebig vielen Wartebereichen ausgelöst werden.

Der **Funk-Signalgeber UniSignal FS 230V** eignet sich für Aufrufe in großen Räumen oder Fluren. Das Gerät wird mit drei individuellen Wave-Dateien programmiert. Jede dieser Dateien (maximale Gesamtlänge 24 Sekunden) wird über verschiedene Kanäle einzeln angesteuert und läuft dann einmal ab.

Zusätzlich können Sie mit der **Funk-Textanzeige UniSignal FA** ein entsprechendes Textfeld anzeigen. Die Geräte werden mit Netzspannung (230 Volt AC) betrieben. Die Geräte haben eine sehr geringe Strahlenbelastung, da sie ausschließlich während des Rufens mit geringer Leistung senden.

Mit dem **UniSignal Funk-Aufruftaster** wird am Funk-Signalgeber der Ansagetext der eigenen Gruppe ausgelöst. Durch die kleine Bauform ist er flexibel einsetzbar und kann ohne Probleme fast überall montiert werden. Der **UniSignal Funk-Handsender** ist ideal, wenn die Aufrufe zentral von einer Person gesteuert werden sollen. Er kann gezielt einen der drei Ansagetexte auslösen. Die Reichweite beträgt bis 150 m bei guten Freifeldbedingungen. Sie ist mit einem **UniSignal Funk-Repeater** erhöhbar.

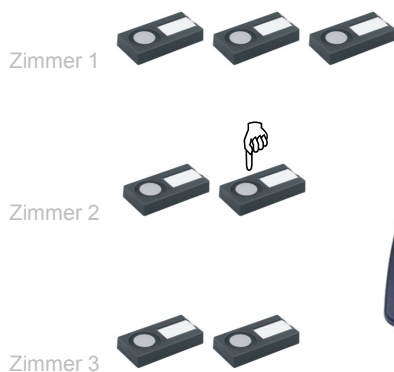

Funk-Signalgeber UniSignal FS 230V
 Funk-Signalgeber UniSignal FT 230V
 Funk-Textanzeige UniSignal FA 102 230V
 UniSignal Funk-Aufruftaster
 UniSignal Funk-Handsender
 UniSignal Funk-Repeater
 Ansage, individuell produziert

Artikelnummer P 20 45 0520
 Artikelnummer P 20 45 0530
 Artikelnummer P 20 45 0700
 Artikelnummer P 20 45 3010
 Artikelnummer P 20 45 3030
 Artikelnummer P 20 45 2010
 Artikelnummer P 20 49 9999