


Die Pausen-Signalisierung UniSignal TA+

Ballwurfgeschützt nach DIN 18032, Teil 3

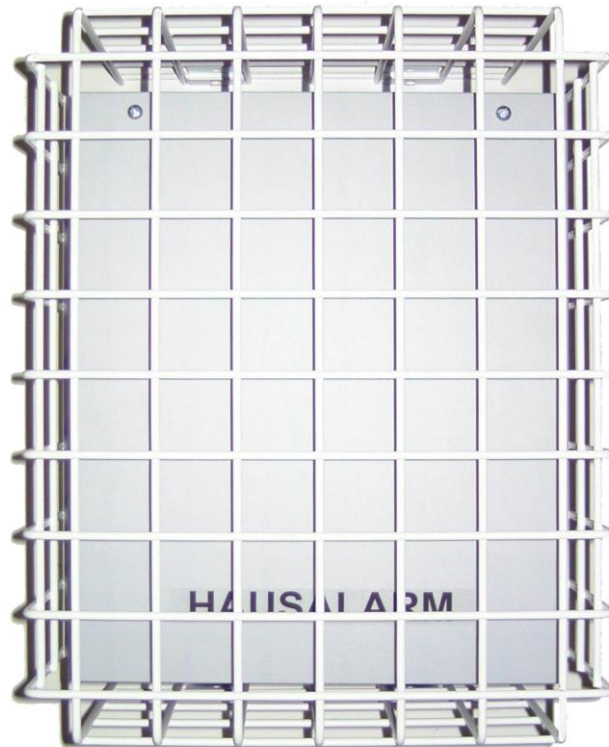

In Turnhallen ist es laut und Technik muss hier einiges aushalten. Die Starkton-**Schulsignalisierung UniSignal TA+** mit Ballwurfschutz nach DIN 18032, Teil 3 ist für diesen Einsatzort genau das richtige Gerät.

Das Gerät signalisiert einen Hausalarm durch einen Alarmton nach DIN 33404 Teil 3 mit einer Lautstärke von maximal 112 dB(A). Ein Pausensignal wird durch eine der programmierbaren Tonfolgen signalisiert. Der Signalton bei Amokalarm (523 Hz) wird von der Amokalarm-Zentrale UniSignal AZ gesteuert.

Der Drahtkorb aus Stahl ist pulverbeschichtet und für die Wartung aufklappbar.

UniSignal TA
UniSignal TA+
Schutzkorb

ca. 311 x 258 x 150 mm
ca. 311 x 258 x 150 mm
ca. 380 x 295 x 185 mm

Artikelnummer P 20 40 0035
Artikelnummer P 20 40 0135
Artikelnummer P 90 80 0400