


Modellreihen MSA 630 MSA 640

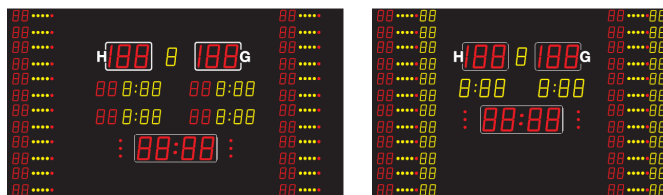

Funktionen	Darstellung	Sportart	Zeichengröße	
			MSA 210.630 / MSA 260.630 / MSA 330.630	MSA 210.640 / MSA 260.640 / MSA 330.640
Spielstand, Ergebnis			210 / 260 / 330 mm	
Spielperiode			160 / 210 / 260 mm	
Teamfoul-Zähler			160 / 160 / 210 mm	160 / 210 / 260 mm
Timeout: Timer ; Zähler			160 / 160 / 210 mm ; 3 Punkte	160 / 210 / 260 mm ; 3 Punkte
Timeout: Timer ; Zähler			210 / 260 / 330 mm ; 3 Punkte	
Timeout: Zähler ; Timer			160 / 160 / 210 ; 210 / 260 / 330 mm	160 / 210 / 260 ; 210 / 260 / 330 mm
Spieler-Nummer für 12 Spieler			Individuell, Nr. 1-99, rot; 120 / 120 / 150 mm	
Spielerpunkte für 12 Spieler			--- / --- / ---	Individuell 1-99, gelb; 120 / 120 / 150 mm
Zähler persönliche Spielerfouls			4 x gelb und 1 x rot	
Strafzeit: Timer ; Anzeige			2 x Timer 160 / 160 / 210 mm ; 3 Punkte	160 / 210 / 260 mm ; 3 Punkte
Spieler-Nummer zur Strafzeit			160 / 160 / 210 mm	--- / --- / ---
Spielzeit, Countdown, Uhrzeit			210 / 260 / 330 mm	
Satzstand ; Aufschlag			210 / 260 / 330 mm ; Querstrich	
Punkte ;Vorteil 0-15-30-40-A			160 / 160 / 210 mm	160 / 210 / 260 mm
Textdisplay Team-Namen		Option	15 cm, 20 Zeichen (über dem Spielstand)	
Akustisches Signal			Hupe automatisch/manuell	
Bedienpult			Komfort-Bedienpult	
Technische Daten				
Ableseentfernung bis ca.			120 / 150 / 150 m	
Funksteuerung			Standard	
Abmessungen B x H x 8 cm			330 x 210 / 370 x 210 / 480 x 270	330 x 210 / 370 x 210 / 430 x 270
Gewicht in kg			135 / 155 / 200	135 / 145 / 185
Stromversorgung			230 VAC , 50 Hz	
Stromverbrauch max. in Watt			500	500

Optionen		
DCF 77-Funksynchronisation Uhrzeit	DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge	
Transportkoffer für Bedienpult	Kunststoffausführung	
Textdisplay Team Namen	rote LEDs, 15 cm Ziffernhöhe, 20 Zeichen	
Verkabelte Variante (ohne Funk)	mit XLR 4P-Kabel, 5 m, Anschlussdose Aufputz	
Variante Außenbereich	mit ausschließlich ultrahellen, roten LEDs	
Ballbesitzanzeige	Roter Pfeil	