



woche

## SC 24

- 1 Kanal
- Tages- und Wochenprogramm
- 30 Speicherplätze
- Kürzester Schaltabstand 1 Minute
- Schaltleistung 8 A
- Manuelle Permanentschaltung
- Manuelle Schaltungsvorwegnahme
- Automatische Schaltzeitsortierung beim Auslesen
- Automatische Sommerzeitumstellung
- Funktion „Impuls“
- Funktion „Externer Eingang“ (manuelle Schaltungsvorwegnahme über Eingang)



### Vergleichbare Produkte ...

**SC 44.X0 pro** mit zusätzlichen Eigenschaften:  
Schalttafeleinbau und Wandaufbau, als 1- oder 2-Kanal-Version lieferbar,  
46 Schaltzeiten, Datenschlüsselfunktion, beleuchtetes Display

### Highlights

- Datum und Uhrzeit voreingestellt
- Einfache Handhabung. Schnelle und intuitive Programmierung
- Ohne Netzanschluss programmierbar (4 Jahre Gangreserve)
- Datensicherheit durch E<sup>2</sup>-PROM

## Digitale Schaltuhr SC 24 für Schalttafel-Einbau

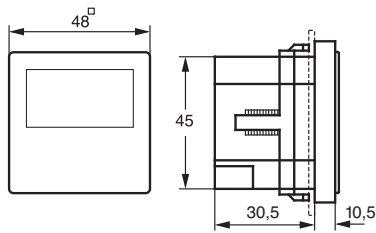

### Technische Daten

<b>Anschlussspannung</b>	230 V, 50–60 Hz andere Spannungen auf Anfrage
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 1,5 VA
<b>Kanal (Potential 230 V~)</b>	Wechsler · Öffnungsweite < 3 mm (μ)
<b>Kontaktwerkstoff</b>	AgNi
<b>Schaltleistung je Kanal</b>	8 A / 230 V~ bei cosφ=1
<b>Schaltfunktionen</b>	EIN, AUS, Impuls
<b>Pulsdauer Impuls (Schaltzeit)</b>	01 bis 59 ss
<b>Speicherplätze</b>	30
<b>Kürzester Schaltabstand</b>	1 min.
<b>Zeitbasis</b>	Quarz
<b>Gangreserve (bei 20°C)</b>	ca. 4 Jahre (abhängig von der Lebensdauer der Lithium-Batterie)
<b>Datenerhalt</b>	unbegrenzt (E <sup>2</sup> -PROM)
<b>Genauigkeit Quarz (bei 20°C)</b>	≤ ±1,5 sec./Tag
<b>Anzeige</b>	LCD; 8,5 mm hohe Ziffern
<b>Zulässige Umgebungstemperatur</b>	-10° ... +50°C
<b>Gehäuse</b>	selbstverlöschendes Thermoplast
<b>Abmessungen</b>	48 x 48 mm (nach DIN EN 43700)
<b>Schalttafel-Einbau</b>	Spannbügel im Ausschnitt
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemmen steckbar
<b>Schutzart</b>	IP 20 nach DIN EN 60529
<b>Schutzklasse</b>	II bei bestimmungsgemäßer Montage

### Zubehörteile

Blende 55 x 55 mm	190.003.004
Maske 72 x 72 mm	190.004.004
Maske Ø 72 (für Einbau-Ø 60)	190.008.004
Maske Ø 72 (für Einbau-Ø 50,5)	190.009.004

### Funktionsübersicht Digitale Schaltuhr

	Schaltzeit	Kanal Tasten Externer Eingang
ON/OFF	✓	✓
Permanent	✓	✓
Impuls	✓	
Timer		
Zyklus		
Astro		
Ferienprogramm	✓	
Jahresprogramm		

Bestellnummern	Kanäle	Zeitbasis
SC 24.10 pro	1	Quarz

Gehäusefarbe