

# HARMONYS TALK

Harmonys Talk 		
ALLGEMEINE MELDUNG		
A..Z	Kürzlich	+
kantinenbereich		
willkommen zone		
schulhof		
spielzimmer		

## Betriebsanleitung



[www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com)

**BODET SA**

BP30 001

49340 TREMENTINES - Frankreich

Tel. Kundendienst Frankreich: 0033 (0)2.41.71.72.99

Fax Frankreich: 0033 (0)2.41.71.72.01



Réf : 608201 A

*Stellen Sie beim Empfang des Produkts sicher, dass es während des Transports nicht beschädigt wurde, andernfalls machen Sie dem Transporteur gegenüber einen Vorbehalt geltend.*

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1. ALLGEMEINES</b>	<b>3</b>
1.1 Präsentation der Systeme	3
1.2 Voraussetzungen	5
<b>2. HARMONYS TALK</b>	<b>6</b>
2.1 Konfiguration	6
2.2 Einen allgemeinen Anruf übertragen	7
2.3 Einen gezielten Anruf übertragen	8
<b>3. ZUGRIFF AUF DIE KONFIGURATIONEN</b>	<b>9</b>
3.1 Anwendung unter Android	9
3.2 Anwendung unter iOS	9
<b>4. KUNDENDIENST</b>	<b>10</b>

## 1. ALLGEMEINES

Dieses Handbuch wurde erstellt, um die Nutzung der Anwendung Harmonys Talk so einfach wie möglich zu machen. Wir empfehlen Ihnen, vor der Handhabung des Produktes diese Anleitung aufmerksam durchzulesen.

Nicht vertragliche Daten. Das Unternehmen BODET behält sich das Recht vor, die Anwendungen ohne vorherige Ankündigung gewissen technischen, ästhetischen oder farblichen Änderungen zu unterziehen.

Diese Anleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Um die aktuellste Version dieser Dokumentation zu erhalten, beachten Sie bitte unsere Internet-Seite: [www.bodet-time.com](http://www.bodet-time.com).

### Allgemeine Informationen:

Dieses Handbuch beschreibt alle möglichen Bereiche der Anwendungen. Abhängig von ihrer Konfiguration sind einige Funktionen nicht verfügbar.

## 1.1 Präsentation der Systeme

> Diese Programme können, wenn eine Sigma-Hauptuhr im Netzwerk vorhanden ist, ergänzend zum Programm Sigma genutzt werden (z.B.: die Melder-Zonen definieren usw.).



*Mindestsystemanforderung: Android 4.0*



*Mindestsystemanforderung: iOS8*


- > Diese Anwendung ermöglicht einen Mikrofonanruf ausgehend von einem Smartphone.
- > Alle Parameter wie die Multicast-Adresse, Priorität, automatische Sicherung der Nachrichten ohne erneutes Anhören, Anzahl der Nachrichten im Speicher (von 10 bis 50), Teilen der Konfiguration (in mehreren Smartphones laden) können von der Anwendung aus konfiguriert werden.

## 1.2 Voraussetzungen


- > Alle über PC-Trigger durchgeführten Aktionen werden über die SIGMA-Hauptuhr übertragen. Die Befehle werden in der Hauptuhr gespeichert, es treten keine Störungen im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung auf.
- > Übertragung des Befehls als multicast an die Sigma-Hauptuhr.
- > Nutzung des Pädagogik-Wlans, hierbei autorisieren Sie die Smartphones lediglich, „das Gateway“ (zum VLAN, in dem die Hauptuhr installiert ist) „zu überwinden“.
- > Ein Wlan-Netzwerk mittels des verborgenen SSID nutzen und sich nur einloggen, wenn es notwendig ist.
- > Die Mikrofonanruf des eingesetzten Smartphones aktivieren (siehe Betriebsanleitung des Smartphones).
- > Die Wlan-Option des eingesetzten Smartphones aktivieren und sich in das Netzwerk einloggen (siehe Betriebsanleitung des Smartphones).

## 2. HARMONYS TALK

### 2.1 Konfiguration

1) Nachdem Sie die Anwendung installiert haben, klicken Sie auf das Icon,  um die Anwendung zu starten.



2) Konfigurieren der Anwendung durch Klick auf . Das folgende Fenster öffnet sich:

1 Angabe der Multicast-Adresse. Die in der Anwendung angegebene Adresse muss absolut identisch zur IP-Adresse der in Ihrem Netzwerk vorhandenen Hauptuhr sein (diese Adresse beim Netzwerkadministrator erfragen).


2 3 Prioritätsstufen (schwach, normal, stark).

Die anzuwendende Priorität, falls ein Melder mehrere Streams empfängt, auswählen:

- Hoch: Der prioritär empfangene Stream wird ungeachtet der anderen Streams, die empfangen werden, weiter abgespielt.
- Normal (voreingestellt): Der prioritär empfangene Stream wird weiter abgespielt, wenn ein anderer Stream niedriger Priorität empfangen wird, wird aber gekappt und ersetzt, wenn ein Stream höherer Priorität eingeht.
- Niedrig: Der prioritär empfangene Stream wird weiter abgespielt, wenn ein anderer Stream niedriger Priorität empfangen wird (chronologische Prioritäten-Ordnung: Der zuerst empfangene Stream wird gespeichert).

3 Kreuzen Sie das Kästchen an, um die Nachrichten automatisch zu speichern, ohne sie erneut anzuhören.

4 Die Konfiguration speichern. Zurück zum Einstiegsfenster.

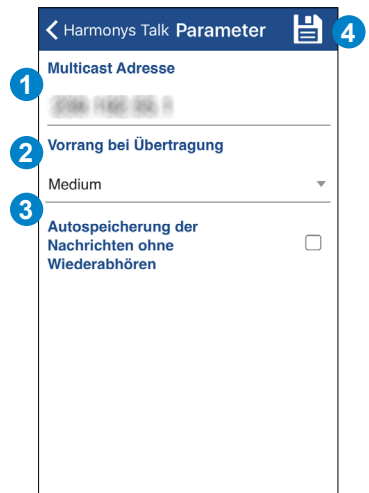


## 2.2 Einen allgemeinen Anruf übertragen

Um eine allgemeine Durchsage auf allen Harmonys-Klingelanlagen der Einrichtung zu übertragen, kann:

- eine vorgeschriebene Nachricht übertragen werden.
- eine Live-Nachricht ohne erneutes Anhören übertragen werden.

1- Klick auf


ALLGEMEINE MELDUNG

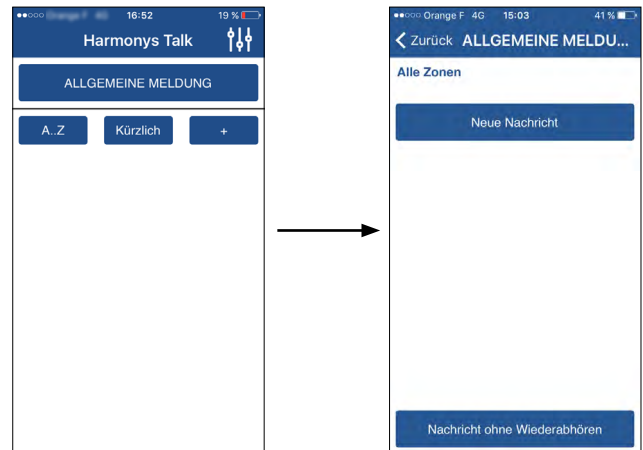

### 2.2.1. Eine Live-Nachricht ohne erneutes Anhören übertragen

2- Klick auf


Nachricht ohne Wiederabhören

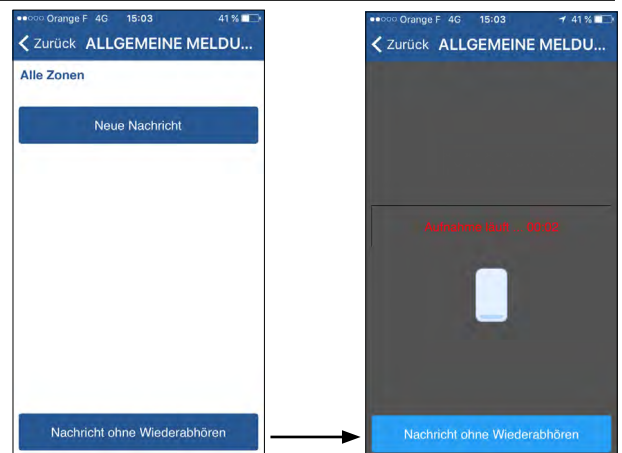


**⚠** Während der gesamten Nachricht **Nachricht ohne Wiederabhören** gedrückt halten





**i** Die Aufnahme muss mindestens 3 Sekunden lang sein.


Wenn Sie die Schaltfläche loslassen, wird das folgende Fenster angezeigt, und die Nachricht wird auf allen Harmonys-Klingelanlagen übertragen.

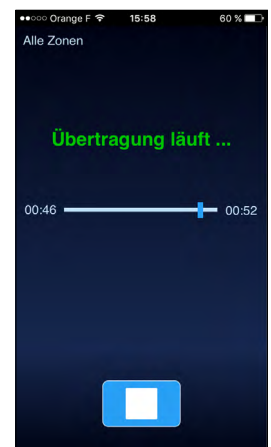
Klick auf  um die Übertragung vor dem Ende der Nachricht abubrechen.




## 2.2.2. Übertragung einer vorgespeicherten Nachricht


- 2- Klick auf 
- 3- Name der Nachricht eingeben
- 4- Auf  klicken und dann sprechen, um die Nachricht aufzuzeichnen (die Taste wird ).
- 5- Auf  klicken, um die Nachricht anzuhören.

 Die Aufnahme kann so oft wie nötig wieder begonnen werden.

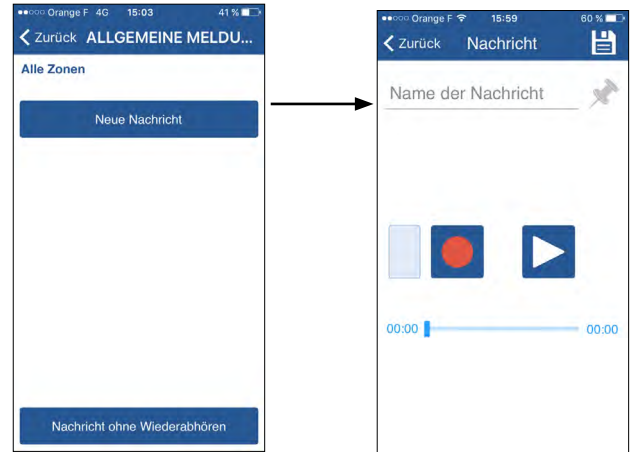

- 6- Auf  klicken, um die Nachricht zu speichern.

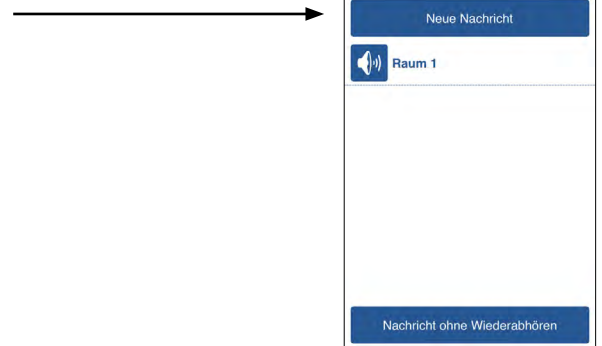


- 7- Auf den Lautsprecher der gespeicherten Nachricht klicken.





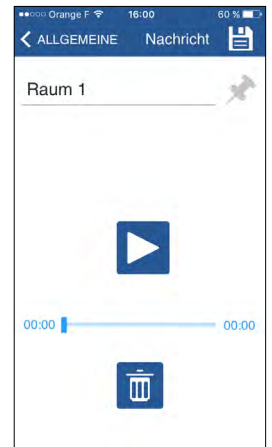

- 8- Auf  klicken, um die Nachricht auf allen Harmonys-Klingelanlagen zu übertragen.


 Mit der Taste  kann die Nachricht gelöscht werden.



## 2.3 Einen gezielten Anruf übertragen


### 1) Eine Zonengruppe erstellen

- 1- Klicken . Das nebenstehende Fenster wird geöffnet:
- 2- Den Namen der Zonengruppe eingeben.
- 3- Die Zone(n) wählen, die zur Gruppe gehören:
  - manuelle Auswahl der Zonen durch Anklicken jeder Nummer.
  - alle Zonen mit  (wählen (abwählen mit ).
- 4- Auf  klicken und die Gruppe speichern.

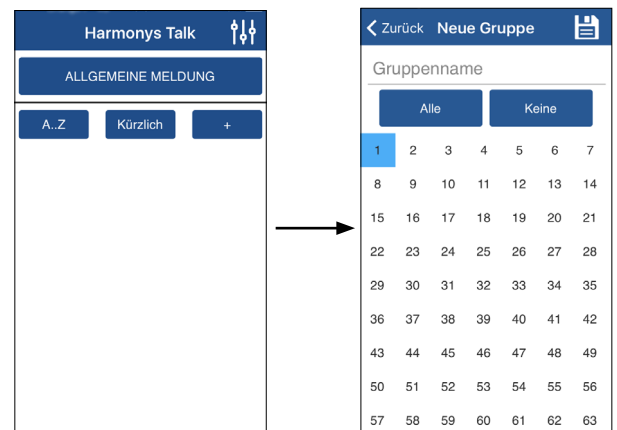



## 2) Nachricht übertragen

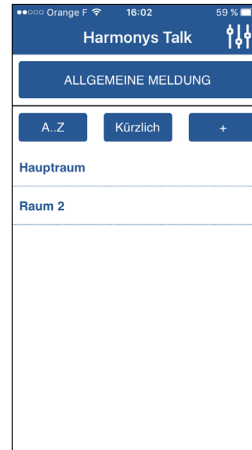
5- Die Zonengruppe wählen →





6- Auf  klicken.

7- Name der Nachricht eingeben.

8- Auf  klicken und dann sprechen, um die Nachricht aufzuzeichnen (die Taste wird ).


9- Auf  klicken, um die Nachricht anzuhören.


 Die Aufnahme kann so oft wie nötig wieder begonnen werden.



10- Auf  klicken, um die Nachricht zu speichern.

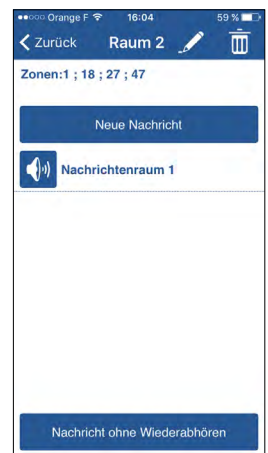

11- Auf die gespeicherte Nachricht klicken. →



12- Auf  klicken, um die Nachricht auf allen Klingelanlagen der gewählten Zonen zu übertragen.

 Mit der Taste  kann die Nachricht gelöscht werden.




### 3. ZUGRIFF AUF DIE KONFIGURATIONEN

#### 3.1 Anwendung unter Android

Zum Kopieren der Konfigurationsdateien von einem Smartphone auf ein anderes sind folgende Schritte zu befolgen:

- 1) Das Smartphone an einen PC anschließen.
- 2) Im Verzeichnis des Smartphones auf `Android/data/com.bodet.time.harmonystalk/files` gehen.
- 3) Die folgenden beiden Elemente kopieren:
  - Verzeichnis `VoiceMessage`
  - Datei `harmonys_virtual_mic`

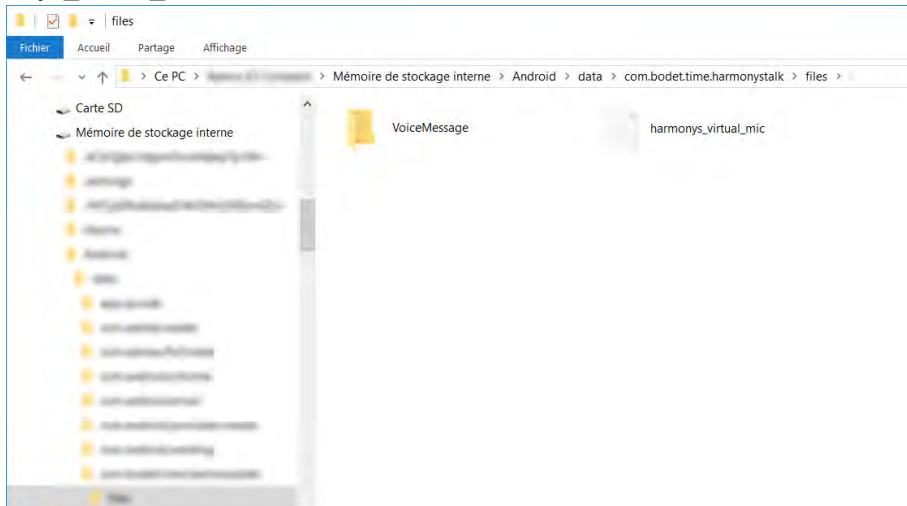

- 4) Diese beiden Elemente an derselben Stelle (gleiche Wurzel) in einem oder mehreren anderen Smartphone(s) einfügen, das/die mit der Anwendung Harmonys Talk ausgestattet ist/sind.

**⚠ Sie müssen diesem Pfad im internen Speicher folgen.**

#### 3.2 Anwendung unter iOS

Für den Dateizugriff beachten Sie bitte die Internetseite von Apple®:

<https://support.apple.com/fr-fr/HT201301>

### 4. KUNDENDIENST

Was tun, wenn...?	... Kontrollieren.
Die Klingelanlage Harmonys sendet keinen Ton aus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die Adresse der Multicast-Übertragung ist zwischen der Sigma-Mutteruhr und dem Harmonys-Melder identisch.</li> <li>2) Die maximale Leistung des PoE-Switch ist ausreichend (Norm IEEE 802.3af) für die Stromversorgung aller Produkte, die mit dem Switch verbunden sind.</li> <li>3) Die Kabellänge ist geringer als 100 Meter (beachten Sie die Normen für Netzwirkabel).</li> <li>4) Die Klingelanlage Harmonys befindet sich in der gesteuerten Übertragungszone.</li> <li>5) Die Adresse der Multicast-Übertragung ist zwischen der Sigma-Mutteruhr und dem Harmonys-Melder identisch.</li> </ol>
Die Sprachmeldung wird nicht gespeichert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Die Sprachmeldung wird nicht gespeichert.</li> <li>2) Die Anwendung hat Mikrofon-Zugriff.</li> </ol>
Wenn die Taste gedrückt oder eine Audionachricht mit dem Mikrofon aufgenommen wird, geschieht nichts.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Das Smartphone ist mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.</li> <li>2) Smartphones werden vom WLAN-Netzwerk genehmigt.</li> </ol>