

# Konfigurierung UniSignal FA

**Kretschmer Informationselektronik GmbH**  
Rhinstraße 7  
  
D-12307 Berlin

## Absender

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort: \_\_\_\_\_  
**Bitte Telefonnummer für Rückfragen angeben!**  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

Die **Funk-Textanzeige UniSignal FA** eignet sich zur Anzeige von zwei (werksseitig oder durch den Nutzer) individuell beschriftbaren, weiß hinterleuchteten Textfeldern, die bei Bedarf auch zu einem gemeinsamen Feld (235 x 123 mm) zusammengelegt werden können. Die Textfelder können funkgesteuert unabhängig voneinander dauernd, für 30 Sekunden oder für drei Minuten eingeschaltet und ausgeschaltet werden. Sie können einzeln, gemeinsam oder im Wechsel geschaltet werden. Die erste Konfigurierung Ihrer Funk-Textanzeige erfolgt kostenlos vor der Auslieferung entsprechend dem ausgefüllten Formular.

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| <b>Bezeichnung *)</b> | ..... | <input type="checkbox"/> gemäß beigefügter Datei |
| <b>TEXT 1</b>         | ..... | <input type="checkbox"/> gemäß beigefügter Datei |
| <b>TEXT 2</b>         | ..... | <input type="checkbox"/> gemäß beigefügter Datei |

\*) nicht hinterleuchteter Klemmbereich

| Beschriftung **)   | Schriftfarbe (z.B. rot) | Hintergrundfarbe (z.B. weiß) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b> |                         |                              |
| <b>TEXT 1</b>      |                         |                              |
| <b>TEXT 2</b>      |                         |                              |

\*\*) Standardschriftart Arial oder Arial Narrow

## Programmierung der Ausleuchtung

|  |                                   |   |                                    |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> TEXT 1 und TEXT 2 leuchten unabhängig (z.B. 2 Sender, 1 Sender mit 2 Kanälen) |                                   |   |                                    |
| <b>TEXT 1</b>  | <input type="checkbox"/> Ein/ Aus | <input type="checkbox"/> 30 Sekunden      | <input type="checkbox"/> 3 Minuten |
| <b>TEXT 2</b>  | <input type="checkbox"/> Ein/ Aus | <input type="checkbox"/> 30 Sekunden      | <input type="checkbox"/> 3 Minuten |
| <input type="checkbox"/> TEXT 1 und TEXT 2 leuchten im Wechsel   |                                   |   |                                    |
| <b>TEXT 1</b>  | <input type="checkbox"/> Ein/ Aus | <input type="checkbox"/> 30 Sekunden      | <input type="checkbox"/> 3 Minuten |
| <b>TEXT 2</b>  | <input type="checkbox"/> Immer    | <input type="checkbox"/> Nachtabschaltung |                                    |
| <input type="checkbox"/> TEXT 1 und TEXT 2 leuchten gleichzeitig                                       |                                   |   |                                    |
| <b>TEXT 1/2</b>  | <input type="checkbox"/> Ein/ Aus | <input type="checkbox"/> 30 Sekunden      | <input type="checkbox"/> 3 Minuten |

Ein/ Aus bei Ein-Tasten-Bedienung wird beim ersten Senden eingeschaltet und beim zweiten Senden ausgeschaltet.

Ein/ Aus bei Zwei-Tasten-Bedienung wird mit Sendertaste 1 eingeschaltet und mit Sendertaste 2 ausgeschaltet (nur maximal 2 Funksender programmierbar).

## Funksender UniSignal



### Funk-Aufruftaster (ein Kanal), flexibel einsetzbar, einfache Montage

(Bestell-Nr. P20453010), z.B. eine Raumnummer wird für 30 Sekunden erleuchtet „Bitte R.101“




### Funk-Handsender (mit 3 Kanälen)

(Bestell-Nr. P20453030)

z.B. Zwei-Tasten-Bedienung Taste 1 zum Wechsel auf TEXT 1 „BESETZT“ und Taste 2 zum Wechsel auf TEXT 2 „FREI“. Mit unterer Taste 3 (EIN/AUS) erfolgt die Nachtabschaltung beider Textanzeigen.

## Beschriftungsbeispiele

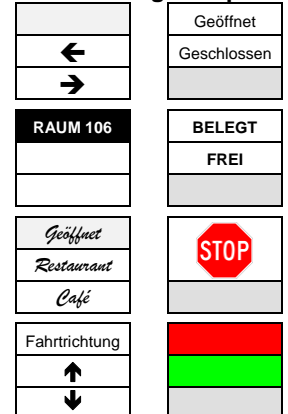

Datum

Unterschrift