

BESCHREIBUNG

- Verstärkte Klingelanlage für Klingeltöne, Melodien, Durchsagen und Notfallalarm.
- Verwendung im Innen- oder Außenbereich.
- 3 Funktionsweisen:
 - Übertragen von Klingeltönen/Melodien aus dem internen Speicher des Produkts. Steuerung über die Sigma-Hauptuhr (über das Ethernet-Netzwerk) oder durch manuelle Befehle an der IP-Kontroll-Box (z. B. Notfallalarm).
 - Übertragung von Durchsagen mit Hilfe des Harmonys Mikrofons.
 - Übertragung von Audiodateien per Umleitung des Computertons auf die Harmonys Klingelanlage(n).
- Die Lautstärke des Produkts ist über den integrierten Webserver regelbar (für alle Übertragungen).



NORMEN

- Relevante Normen: EN 60950 - EN 55022 - EN 550024 - EN 62311.

VERSIONEN

- **2 Versionen**..... 1 Trichterlautsprecher + Steuereinheit.
2 Trichterlautsprecher + Steuereinheit.

TECHNISCHE DATEN

- **Test**..... 1 Schalter.
- **Anzeige für die Netzspannung**.....
 - grüne LED-Lampe leuchtet durchgehend = Produkt eingeschaltet: 
 - LED-Lampe leuchtet nicht = Produkt ausgeschaltet: 
- **Netz-LED**.....
 - grüne LED-Lampe blinkt schnell = Verbindung zum Netzwerk wird aufgebaut: 
 - grüne LED-Lampe blinkt langsam = mit dem Netzwerk verbunden: 
 - rote LED-Lampe blinkt langsam = Verbindung zum Netzwerk verloren oder gescheitert: 
- **Digitales Format der Audiodateien**..... MP3.
- **Einstellbare Lautstärke**..... 100 db Maximum bis 1 Meter.
- **Überprüfung**..... SNMP v1 und v2c.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Lautsprecher IP 54 – Gehäuse IP 54, IK 08.
- **Betriebstemperatur**..... -20° bis +55°C.
- **Gewicht**..... 2,5 kg (Harmonys Außenbereich mit 1 Lautsprecher)
5,15 kg (Harmonys Außenbereich mit 2 Lautsprecher)
- **Maße**..... Lautsprecher H 254 x Ø 203 mm – Steuereinheit H 195 x L 250 x B 97,5 mm.
- **Befestigung**..... Wandbefestigung.
- **Entfernung zwischen Steuereinheit und Lautsprecher**..... 5 m (max. Länge: 40 m).

ELEKTRISCHE DATEN




- **Stromversorgung**..... 110-230 VAC, 50/60 Hz (Klasse I)
- **Verbrauch**..... 110-230 VAC ; 0,3-0,15A.

REFERENZNUMMERN

- **907 735**..... HARMONYS Außenbereich -1 Lautsprecher
- **907 736**..... HARMONYS Außenbereich - 2 Lautsprecher



KLINGELANLAGE FÜR DEN INNEN- ODER AUßENBEREICH IP

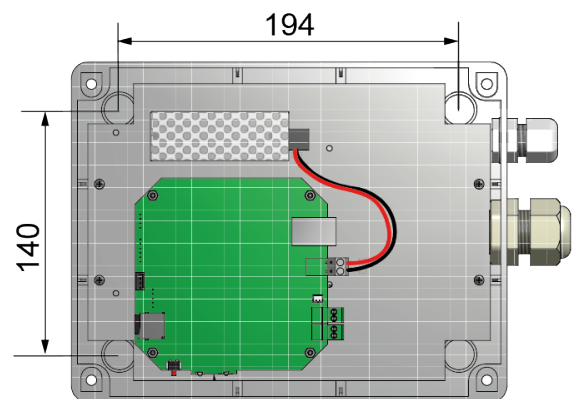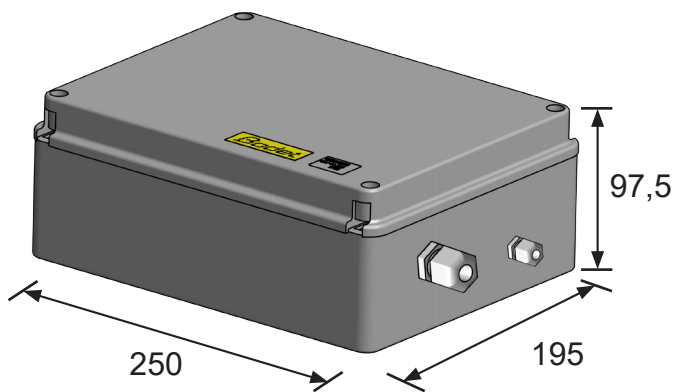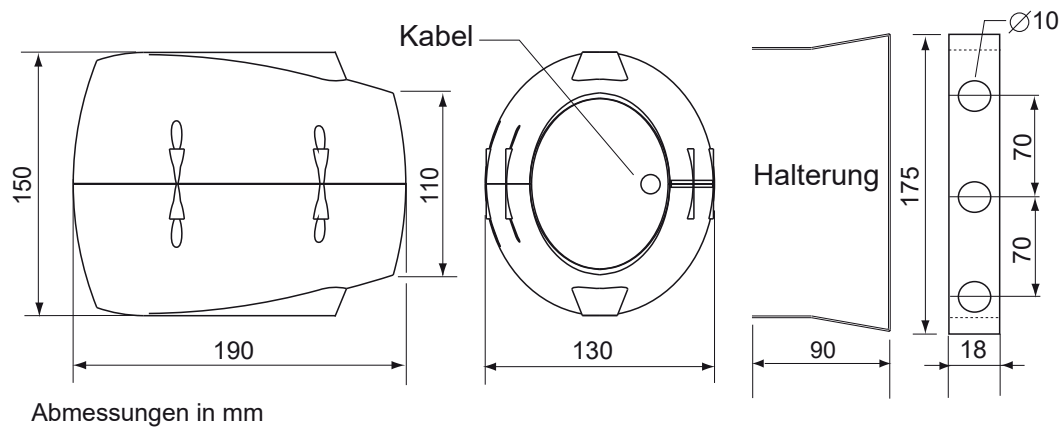

Abmessungen in mm