

# LCD-Digitaluhr mit Gong-Lautsprecher und potentialfreiem Kontakt

C-75-LP-M



It's Time

C-75-LP-M

silber

VA-Stahl

RAL

42 cm breit  
27 cm hoch  
4,5 cm tief

Eine moderne Wanduhr mit Std.- / Min.- und Sekundenanzeige, eingebautem Pausengong und potentialfreiem Kontakt.

Die Wanduhr ist standardmäßig mit Batterien und DCF-77 Funkempfänger ausgestattet, so dass sie autark ohne Stromversorgung und Verlegung von Kabel für 230V direkt an die Wand montiert werden kann. Damit entfallen Installationskosten, sowie das unschöne Verlegen von Kabel.

Das Programmieren der Zeiten wie Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausenzeiten können wir im Werk schon für Sie vornehmen. Verschiedene Gongfolgen (Ein- bis Dreifachgong) können beliebig zugeordnet werden, um z. B. Arbeits- und Pausenzeiten zu unterscheiden.

Im Lieferumfang ist auch eine PC Software enthalten, um Arbeits- und Pausenzeiten bequem vom PC aus eingeben zu können.

- Kabellose Installation durch Funksteuerung und Batteriebetrieb
- Großes Display für große Ablesedistanzen
- Automatischer Gong
- Einfache Programmierung per PC
- Programmierbar für jeden Tag
- Klang und Lautstärke einstellbar
- Potentialfreier Kontakt für externe Hupen
- Symbole für Funkempfang, Batteriekapazität usw.
- Menüführung für manuelle Zeit-Einstellung
- Flache Bauform, modernes Design
- Batterielaufzeit ca. 2 Jahre
- Kontraststarkes Display
- Viele Optionen möglich

**Diese funkgesteuerte Uhr mit präziser Zeitanzeige bietet eine kabellose Montage für Büros, Betriebe, Pausenräume und mehr. Ein programmierbarer, eingebauter Lautsprecher, sowie ein eingebauter potentialfreier Kontakt können weitere Hupen ansteuern.**

# C-75-LP



## Technische Informationen:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Funkempfang:                  | DCF-77   |
| Quarzbetrieb:                 | +/- 0,1 Sekunde pro Tag                                |
| Symboldarstellungen:          | Funkempfangsanzeige,<br>Batteriekapazität, Menüführung |
| Abmessungen B x H x T:        | 422 x 270 x 45 mm                                      |
| Frontblende:                  | Metall   |
| Gewicht:                      | 2000 g   |
| Ziffernhöhe:                  | Std. / Min.: 75 mm; Sek.: 60mm                         |
| Ableseentfernung Std.-Min.:   | 30 m   |
| Ableseentfernung Sek.:        | 25 m   |
| Ablesewinkel (max.):          | 170°   |
| Zifferfarbe:                  | schwarz  |
| Batteriebetrieb Mignonzellen: | 8 St. 1,5 Volt   |
| Batterielaufzeit:             | ca. 2 Jahre  |
| Verstärkerleistung:           |  |
| Kontakt:                      |  |

## Standardausführung:

Integrierter Funkempfänger DCF-77  
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung  
Batteriebetrieb ca. 2 Jahre  
Eingebauter Lautsprecher  
Interner Kontakt zum Schalten weiterer Hupen  
RS 232 Schnittstelle  
PC-Programm (XP-Windows)  
Lackierung in silbermetallic RAL 9006


## Optionen:

**V** - Netzbetrieb 230 Volt  
**N** - Nebenuhreneingang 12-60 Volt Polwechsel  
**E** - Externe Antenne mit 6 m Anschlußkabel u. Stecker  
**A** - Edelstahlblende (gebürstet)   
**S** - **xxx** Sonderlackierung RAL   
**NTP** - Netzwerk-Synchronisation  
**Air** - AirTime Synchronisation  
**T** - Temperaturanzeige intern (eingebaut)  
**K** - Temperatursensor extern mit ca. 6 m Kabel  
**P** - Programmierung der Gong-Zeiten im Werk

## Bestellbeispiele:

LCD-Funkuhr **C-75-LP** mit Edelstahlblende.  
Bestellschlüssel: **C-75-LP-A**

LCD-Funkuhr CW 500 mit 230 Volt Anschluß,  
in Standardlackierung silbermetallic.  
Bestellschlüssel: **C-75-LP-V-M**

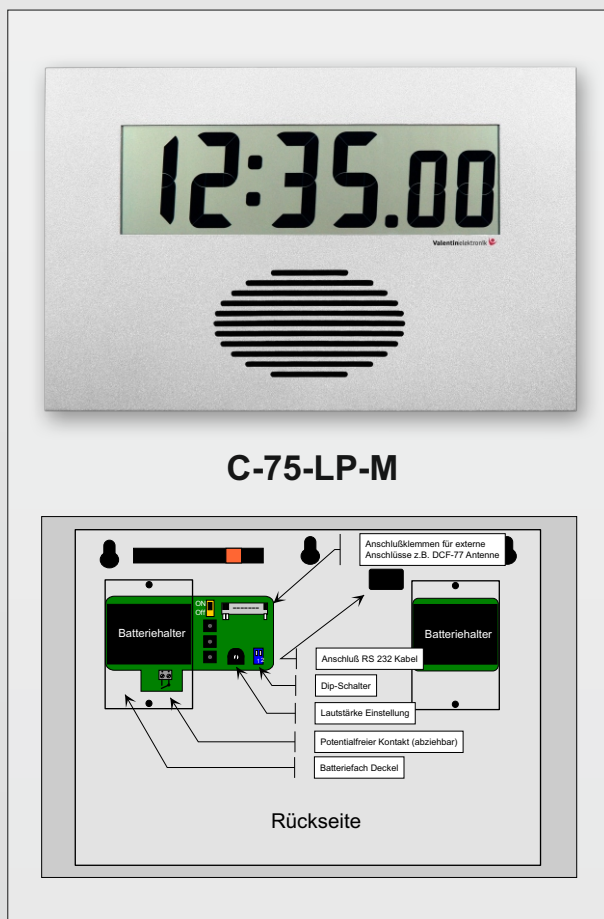

Diese Uhr ist auch ohne Blendrahmen als Einbauversion lieferbar.  
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.