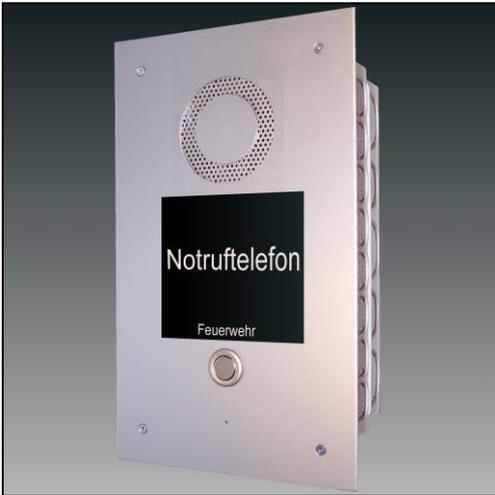


## Freisprechtelefone

Robuste Telefone für öffentliche Räume



①

Die robusten **Freisprechtelefone** der Serie FST, zum Anwählen von zwei programmierten Rufnummern, können für Notrufe in Sportstätten oder Gas-Tankstellen, als Türsprechanlage oder als Infotelefon eingesetzt werden.

Durch die stabile Metall-Frontplatte und die Metall-Ruftasten eignen sich die Geräte auch für Bereiche, in denen mit Vandalismus zu rechnen ist.

Ein einfacher Druck auf eine Ruftaste (zum Missbrauchschutz auch mit glasgeschützter Ruftaste oder mit Profilzylinder lieferbar) reicht aus, um eine der einprogrammierten Rufnummern zu wählen. Sobald der Teilnehmer abhebt wird automatisch eine gut verständliche Freisprechverbindung hergestellt.





②

Das Gerät ist zum Unterputz-Einbau (Abbildung ①, Unterputz-Kasten ca. 240 x 142 x 87 mm), zum Einbau in Hohlwände (Hohlwand-Kasten ca. 240 x 140 x 72 mm) und als Aufputzgerät (Abbildung ②, Grundfläche ca. 295 x 193 mm) lieferbar.

Durch das individuell gravierte und drehbare Schriftfeld (optional lieferbar) ist das Gerät in vertikaler oder horizontaler Richtung montierbar. Das Gerät muss nur an einen analogen Telefonanschluss angeschlossen werden und kann in wenigen Schritten von jedem tonwahlfähigen Telefon aus (PIN-geschützt) programmiert werden. Die Geräte mit nur einer Ruftaste haben eine Klemme zum Anschluss eines externen potentialfreien Kontaktes, der die Funktion einer zweiten Ruftaste hat.

Mit einem zusätzlichen **GSM-Mobilfunkadapter** lassen sich die Geräte auch an Orten einsetzen, wo kein Telefonanschluss zur Verfügung steht.

Lieferbare Varianten:

Montageart	eine Ruftaste, ein Rufeingang	zwei Ruftasten	Profilhalb- zylinder, zwei Stellungen	glasgeschützte Ruftaste Rahmenfarbe:  	Amok-Alarm, Profilhalb- zylinder
auf Putz	—	—	 FST-AA 211*	 FST-AA 401	 FST-AA 211 Amok
unter Putz	 FST-AU 101*	 FST-AU 102*	 FST-AU 211*	 FST-AU 401	 FST-AU 211 Amok
Hohlwand	 FST-AH 101*	 FST-AH 102*	 FST-AH 211*	 FST-AH 401	 FST-AH 211 Amok
auf Putz Feuchtraum	 FST-AA 101 IP54*	 FST-AA 102 IP54	—	 FST-AA 401 IP54	—

\*) Abbildung mit kundenspezifischer Beschriftung

## Technische Daten

- für Anschluss an einen analogen Haupt- oder Nebenstellenanschluss (a/b-Zweidraht)
- Impulswahl (IWW) / Mehrfrequenzwahl (MFV) programmierbar
- Fernkonfigurierung über tonwahlfähiges Telefon (MFV)
- Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit fernprogrammierbar
- ein Ruf wird 1 bis 99 Sekunden lang abgesetzt, danach automatisches Auflegen
- eingebaute Besetzttonerkennung für automatisches Beenden einer Sprechverbindung nach Auflegen
- Absicherung über PIN-Code möglich
- Frontplatte Aluminium natur

Zusätzlich bestellen (außer bei FST-xx 211 Amok und FST-xx 401): eine kundenspezifische Beschriftung aus schwarz eloxierter Aluminiumfolie (selbstklebend), gravierte Schrift in Aluminium natur oder farbig ausgelegt.