


Türsprech-Telefon (analog)

Jedes Telefon wird zur Türsprechstelle und zum Türöffner-Taster.

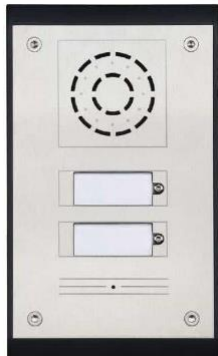

Das **Türsprech-Telefon (analog)** wählt automatisch eine auf der entsprechenden Klingeltaste programmierte Rufnummer. Es ist zum Anschluss an einen analogen Haupt- oder Nebenstellenanschluss (a/b-Zweidraht) geeignet.

Das Freisprechtelefon erhalten Sie als gegen Spritzwasser geschütztes Unterputzgerät und es wird mit dem entsprechenden Zubehör zum Aufputz-Wandtelefon.

Das Gerät verfügt über ein integriertes Schaltrelais, welches Ihnen ermöglicht, den Türöffner durch Eingabe eines numerischen Codes auch aus der Ferne zu bedienen.

Durch einen Sabotagekontakt kann Das Telefon gegen Manipulation geschützt werden.

Sie haben die Möglichkeit, alle notwendigen Funktionen auf Ihrem Smartphone mit Hilfe eines übersichtlichen Sprachmenüs aus der Ferne einzustellen.

Mindestspannungswert der Leitung	20 V (im aufgelegten Zustand)
Mindeststromwert der Leitung	15 mA (im abgenommenen Zustand)
Bandbreite	300 ... 3500 Hz (20 ... 60 mA)
Schalter – max. Spannung	48 V AC, DC
Schalter – min. Spannung	9 V AC, DC
Schalter – max. Strom	2 A AC, DC
Hinterleuchtung – Nennspannung	12 V
Hinterleuchtung – Stromaufnahme	max. 150 mA
Überspannungsfestigkeit	1000 V (8 / 20 µs)
Betriebstemperaturbereich	-25°C ... 55°C
Schutzart	IP 54
Abmessungen (Modul)	193 x 115 x 39 mm (H x B x T)

Produkte



Türsprech-Telefon FST-NN 601

L62311300

eine Ruftaste
Abmessungen (mit UP-Kasten): 197 x 119 x 47 mm



Türsprech-Telefon FST-NN 602

L62312300

zwei Ruftasten
Abmessungen (mit UP-Kasten): 197 x 119 x 47 mm



Das **Aufputz-Gehäuse** erlaubt die Montage des Türsprech-Telefons FST-NN 600 als Wandgerät.

L62241300

Abmessungen (mit Telefon): 193 x 115 x 57 mm