

BESCHREIBUNG

- Multizonen-Mikrofon mit Wahl durch eine 4-stellige Numerierung. Kapazitative Tasten.
- Eine Nummer kann jeder Gruppe, jeder Zone, jeder Klingelanlage oder jeder Kombination von Zonen oder jeder Kombination von 2 bis 4 Klingelanlagen zugeordnet werden.
- Möglichkeit eine allgemeine (an alle Anlagen gleichzeitig) und eine Live-Mikrofondurchsage zu übertragen.
- Anzeige der Name, die der Nummer entspricht.
- 3 Funktionstasten: „Aufnehmen“, „Anhören“, „Übertragen“.
- Möglichkeit bis zu 30 Nachrichten aufzunehmen und im internen Speicher des Mikrofons zu speichern.
- Integrierter Lautsprecher, um die Nachricht vor der Übertragung anzuhören.
- Lesen eines konfigurierbaren Jingles vor der gesprochenen Sprache.
- Archiv für die Sprachnachrichten.



NORMEN

- Relevante Normen: EN 62368-1 - EN 55022 - EN 55024 - EN 62311.

ALLGEMEINE MERKMALE

- **Anzahl von Nummern:**..... 500 4-stellige Nummern.

ELEKTRISCHE DATEN


- **Stromversorgung**..... PoE (Power over Ethernet).
- **Verbrauch**..... 8 W.
- **Empfindlichkeit**..... -58dB ±2dB.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... LCD-Bildschirm mit 2 Zeilen mit Zeichen:
 - Höhe der Zeichen: 5 mm.
 - Weiße Zeichen auf blauem Hintergrund.
 - Max. Zeichen pro Zeile: 12.
- **Betriebstemperatur**..... 0 bis +50 °C.
- **Schutzart**..... IP 31, IK06.
- **Gewicht**..... 450 g.
- **Maße der Fernsteuerung**..... L 198 x H 34/23 x B 167 mm.
- **Länge des Schwanenhalses (Mikro inbegriffen)** 330 mm.

REFERENZNUMMERN

- **907 757**..... Multizonen-Mikrofon Harmonys.

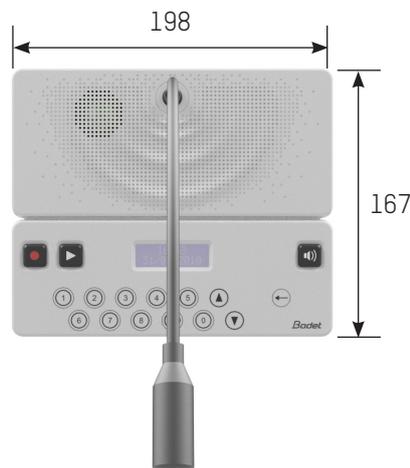

Abmessungen in mm